



Optische Einbauvarianten für Zuluft- und Abluftdurchlässe für Mischlüftungen

Integrierte Bauweise (IB)

Lochung Luftauslass und Deckenplattenlochung optisch mit ungelochtem Rand getrennt.

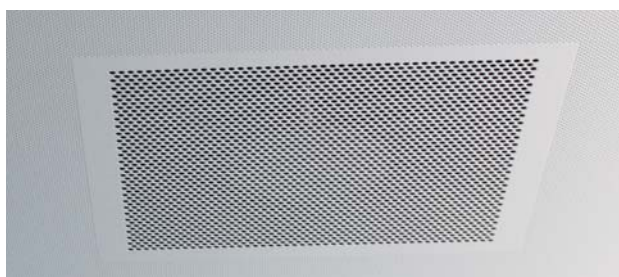


Schmalere ungelochter Rand

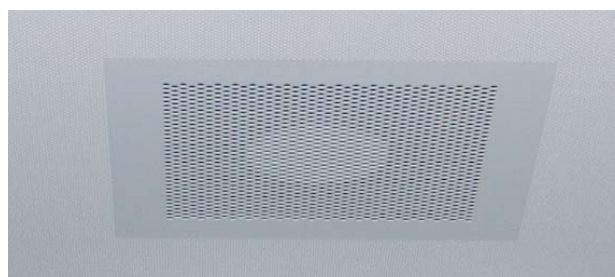


Breiter ungelochter Rand


Gittervarianten

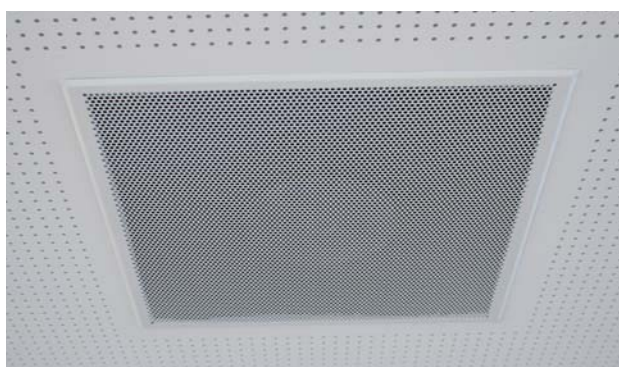


Einbaugitter mit Abdeckrahmen für Ausschnitt vor Ort

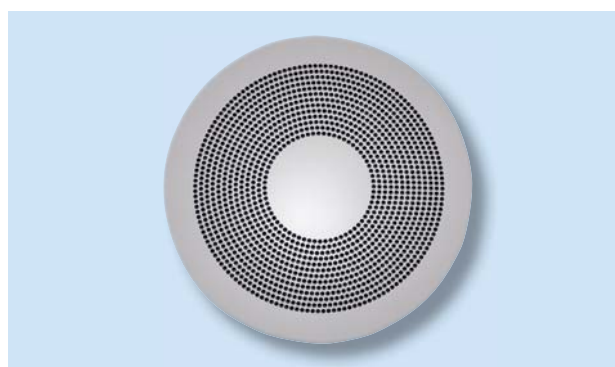

Einbaugitter rund mit Abdeckrahmen für Ausschnitt vor Ort

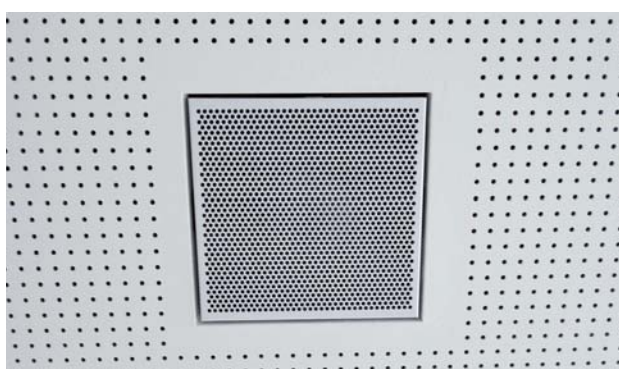

Einbaugitter mit Schattenfuge für Gipsdecken (ohne Abdeckrahmen)

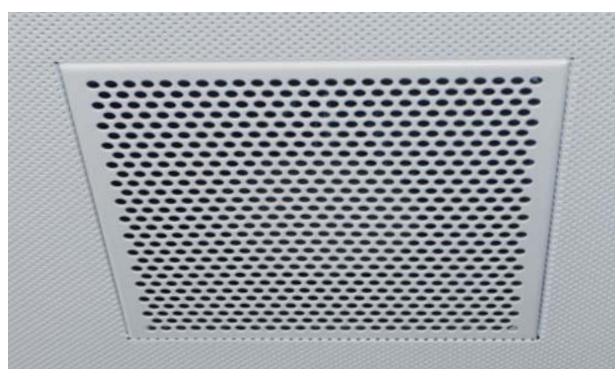

Einbaugitter bündig, für Einbau in werkseitig erstellten Ausschnitt

Es gibt vielseitige Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten. Massgeschneiderte Lösungen siehe Seite 20 bis 22.