


Zuluftauslass Deckeneinbau Typ ZQ/ZR




Lüftungssystem	Mischlüftung
Temperaturbereich	Kühlbetrieb: bis 10 K Untertemperatur Heizbetrieb: bis 5 K Übertemperatur
Volumenstrombereich	Minimum: 30% von V nom. Maximum: V max.
Raumhöhe	2.4 bis 3.75 m
Aufbau	Prallplattenauslass mit integriertem Gleichrichter
Beschreibung	Schwach- bis hochinduzierender Zuluftauslass aus sendzimiervanzinktem Stahlblech, 0.62 mm stark. Integrierte Prallplatte zur horizontalen Abströmung der Zuluft. Luftkasten innen schwarz gespritzt. Runder Anschlussstutzen oben liegend. Lochung in Deckenplatte integriert, oder im Auslassgitter: Typ 4650, 4.6 mm Lochdurchmesser, 50% freier Querschnitt.
Ausführungen	IB: integrierte Bauweise (Auslasslochung in der Deckenplatte) G: Gitter mit Abdeckrahmen (für Deckenausschnitte) Standardabmessungen gemäss nebenstehender Tabelle Spezialabmessungen auf Anfrage Auslass mit 2-/3- oder 4-seitiger Ausblasrichtung möglich
Einbauposition	Decke
Montage	Montage L-Winkel an Luftkasten und Deckenplattenabkantung
Bestellbeispiel	ZQ-125-IB
Grobauswahl	Auslass hochinduzierend, vierseitig ausblasend; minimaler Abstand Auslass-Auslass = 2 x Wurfweite; Abstand zu Wänden = 0.5 x Wurfweite

**Auswahltable, 4-seitig ausblasend
hochinduzierend**

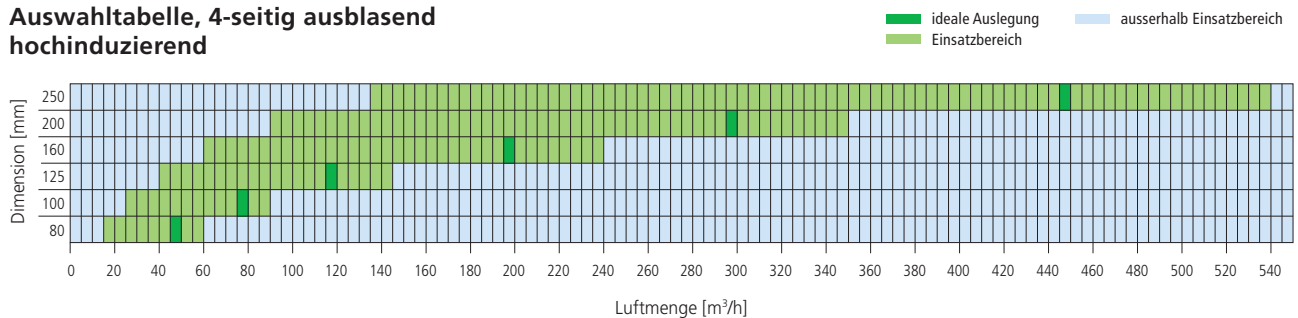

Technische Daten/Masse

Größe = d (mm)	Volumenstrom		Wurfweite		Schallleistungspegel		Druckverlust		Länge/ Breite	Höhe Stützen	Länge Stützen	Höhe	Perforation Feldgröße	Ausschnitt Deckenplatte (Var. G) F (mm)	Gitter- ausmass (Var. G) G (mm)
	V nom.	V max.	V nom.	V max.	V nom.	V max.	V nom.	V max.							
	m ³ /h	m ³ /h	m	m	dB(A)	dB(A)	Pa	Pa	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	E (mm)		
80	50	60	0.7	0.8	30	32	26	37	150	100	75	150	151 x 148	175 x 175	196 x 196
100	80	90	0.9	1.0	30	33	28	36	190	125	75	190	191 x 184	215 x 215	236 x 236
125	120	145	1.1	1.2	30	35	26	35	225	132.5	75	210	222 x 216	250 x 250	270 x 270
160	200	240	1.3	1.5	33	36	28	38	290	150	75	245	284 x 281	315 x 315	336 x 336
200	300	350	1.5	1.6	33	35	25	33	380	165	75	280	376 x 378	405 x 405	426 x 426
250	450	540	1.6	1.9	33	36	23	34	480	200	75	340	486 x 481	505 x 505	526 x 526

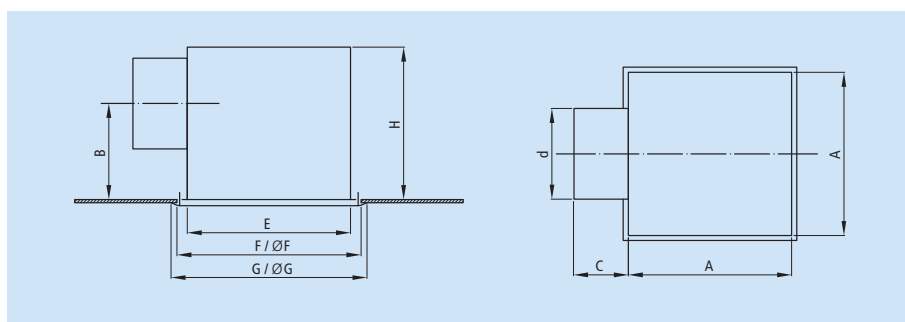

Größe = d (mm)	Ausschnitt Deckenplatte ØF	Gitter- ausmass ØG
100	Ø 250	Ø 270
125	Ø 285	Ø 305
160	Ø 350	Ø 370
200	Ø 450	Ø 470
250	Ø 560	Ø 580

